

スプレー式 熱線反射塗料

ファイン・ヒートリフレクター

FC-117

ファイン・ヒートリフレクターは鱗片状のアルミニウムを主成分とした銀色の熱線反射塗料です。

特徴

- 熱線（遠赤外線）を反射します。
- 耐熱性に優れます。 *耐熱温度300℃
- スプレーして常温で乾燥させるだけで使用できます。
- 薄膜（約10ミクロン）で効果を発揮します。

用途

- 熱源付近に設置される機器を温度上昇から守ります。
- 熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。

使用方法

- ①シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄してください。
- ②使用前に容器を上下によく振ってください。
- ③目的物より20～30cm離して均一にうすく塗布してください。
一回で均一に塗布できない場合はある程度乾いてから再度塗布してください。
- ④10～20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。
* 対象物を常温に冷ましてから塗布してください。
* プラスチックに使用する場合は、使用しているトルエンに侵されないことを確認してから使用してください。

使用上の注意


- 高温部に直接スプレーしないでください。
- 火気や高温部の近くで使用しないでください。
- 締め切った場所で使用しないでください。
- 40℃以上になる場所に保管しないでください。


火気厳禁 危険物第四類第1石油類 高压ガス

内容量・荷姿

内容量：300ml 1ケース=24本入

熱線反射特性表

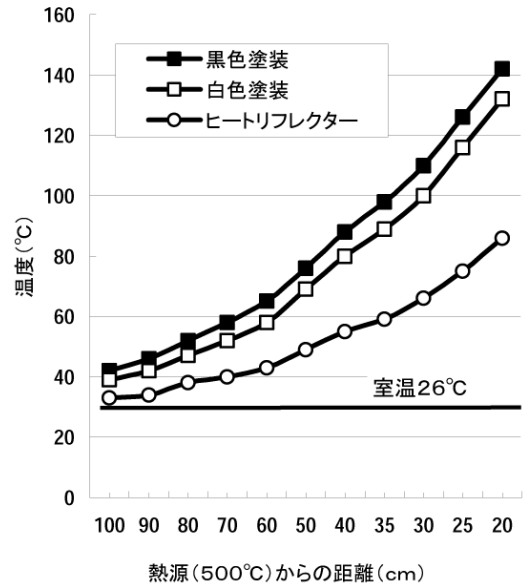

 **ファインケミカルジャパン株式会社**
〒552-0014 大阪市港区八幡屋 2-13-10
TEL 06-6573-0472 FAX 06-6573-0454